	<b>Bandeja escalera ala 60 VIATRAK</b>	REVISION: <b>00</b>
	<i>VIATRAK ladder cable tray side 60</i>	Fam.: <b>MBE</b>
		Pág. / Page <b>1/1</b>


INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja de acero tipo escalera según UNE-EN 61537.</li> <li>Acabados:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>G</b> Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm.</li> </ul> </li> <li>Aplicaciones:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>G</b> en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladder cable tray according to CEI 61537.</li> <li>Finishes:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>G</b> Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm.</li> </ul> </li> <li>Uses:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>G</b> in outdoor industrial, rural, marine and aggressive environments</li> </ul> </li> </ul>

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS**

Referencia / Reference	B	Sección útil / Useful cross section mm <sup>2</sup>	Embalaje / Packing m
<b>E0610G</b>	100	3.500	6
<b>E0615G</b>	150	5.400	6
<b>E0620G</b>	200	7.250	6
<b>E0630G</b>	300	11.000	6
<b>E0640G</b>	400	14.650	6
<b>E0650G</b>	500	18.350	6
<b>E0660G</b>	600	22.000	6
<b>E0670G</b>	700	25.750	6
<b>E0680G</b>	800	29.450	6
<b>E0690G</b>	900	33.150	6
<b>E06100G</b>	1000	36.850	6

Dimensiones en mm / Dimensions in mm  
 Longitud/ Length: 3000mm.

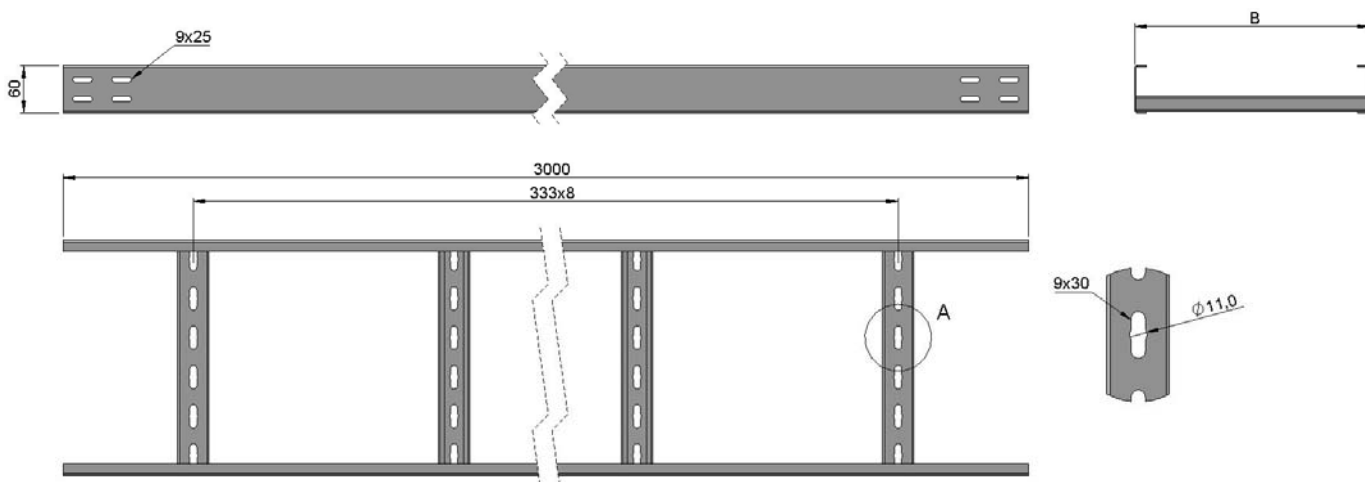

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.